



# Iqoniqa

Comfort estetico senza tempo  
Timeless aesthetic comfort

**Panaria**  
ceramica

PIERROT

**P R ( ) T E C T**<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

questa collezione è realizzata  
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect<sup>®</sup>

this collection is made with  
the exclusive antimicrobial Protect<sup>®</sup> technology

with **MICROBAN**<sup>®</sup>

**La bellezza  
di sentirsi  
a casa**



The beauty of feeling at home

# Oltre il tempo e le mode, tra nuance naturali e texture equilibrate

**Beyond time and fashions, among natural nuances  
and balanced textures**

**IQONIQA è il progetto ceramico per interior di rivestimenti e pavimenti coordinati che supera le mode e le stagioni combinando elementi grafici e cromatici accoglienti e senza tempo, all'insegna di un rassicurante comfort visivo. Per le sue tinte neutre e naturali e le texture facili da interpretare e da abbinare, la collezione stabilisce un'istintiva sintonia estetica con una grande varietà di effetti, materiali, tessuti e colori. Un pratico ed elegante set di rivestimenti passe-partout formato 35x100, per campiture leggere e luminose o per decorare con trame discrete e nuance riposanti quinte, nicchie, backsplash e intere pareti.**

IQONIQA is the ceramic project for coordinated interior wall and floor covering that goes beyond fashions and seasons by combining welcoming and timeless graphic and chromatic elements, in the name of reassuring visual comfort. For its neutral and natural colors and textures that are easy to interpret and match, the collection establishes an instinctive aesthetic harmony with a wide variety of effects, materials, fabrics and colors. A practical and elegant set of passe-partout coatings in the 35x100 size, for light and bright backgrounds or to decorate with discreet textures and restful nuances wings, niches, backsplashes and entire walls.





# Un look sempre attuale, accogliente e rassicurante

A look that's always up-to-the-minute,  
welcoming and reassuring



## NATURALE E SEDUCENTE

Una collezione contemporanea dal look rassicurante e confortevole, anche grazie alla leggera texture effetto pietra e ai toni soft, freschi e naturali, alternati ad accenti di colore.

## NATURAL AND SEDUCTIVE

A contemporary collection with a reassuring and comfortable look, also thanks to the light stone-effect texture and soft, fresh and natural tones, alternating with color accents.

## PRATICO E VERSATILE

Il formato 35x100 cm è ideale per qualsiasi rivestimento interno, sia residenziale che commerciale, anche a tutta parete.

## PRACTICAL AND VERSATILE

The 35x100 cm size is ideal for any interior covering, both residential and commercial, even full-wall.

## MASSIMA ABBINABILITÀ

Le tinte dei fondi e le palette cromatiche dei decori risultano facili da abbinare con molti prodotti del catalogo Panaria.

## MAXIMUM MATCHABILITY

The colors of the backgrounds and the color palettes of the decorations are easy to combine with many products in the Panaria catalogue.

## AMPIA GAMMA DECORATIVA

Due decori 3D su tutte le tinte, un motivo geometrico largamente abbinabile e due texture floreali in due varianti cromatiche.

## VAST DECORATIVE RANGE

Two 3D decorations on all colors, a geometric pattern that can be easily combined and two floral textures in two color variations.

## DISEGNI E COLORI RESISTENTI

I motivi grafici dei decori sono realizzati in linea: la cottura ad alte temperature conferisce loro un'estrema resistenza e durabilità nel tempo.

## RESISTANT DESIGNS AND COLORS

The graphic motifs of the decorations are made in line: firing at high temperatures gives them extreme strength and durability over time.

## PROTEZIONE ANTIBATTERICA

L'esclusiva tecnologia Protect®, integrata nei pavimenti in gres porcellanato, garantisce alle superfici e agli ambienti sicurezza ed igienicità per effetto dello scudo di ioni in argento che elimina fino al 99.9% dei batteri.

## ANTIMICROBIAL PROTECTION

The exclusive Protect® technology, integrated into the porcelain stoneware flooring, guarantees safe and hygienic surfaces and spaces thanks to the silver ion shield, which eliminates up to 99.9% of bacteria.



# Cromie delicate e texture armoniose, naturalmente eleganti

Delicate colors and harmonious textures, naturally elegant

## INDOOR

### WALL COVERING

FORMATI / SIZES  
35x100 cm

### FLOOR

FINITURE / FINISHES  
NATURALE

FORMATI / SIZES  
60x60 cm



# Vivere la contemporaneità con eleganza, tra stile e funzionalità

Live the contemporary with elegance, between style and functionality

## UN'AMPIA GAMMA DI TEMI DECORATIVI

Iqoniqa è un effetto pietra dalla grana fine e omogenea. Un look delicato ed essenziale che fa spazio a un apparato decorativo ampio e articolato, pensato per creare ambienti domestici moderni e accoglienti, dall'eleganza limpida e informale.

## A WIDE RANGE OF DECORATIVE THEMES

Iqoniqa is a stone effect with fine and homogeneous grain. A delicate and essential look that makes room for a vast and articulated decorative apparatus, designed for creating modern and welcoming domestic environments, with a clean and informal elegance.



RIVESTIMENTO / WALL  
Blossom Silk 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Kairos Listello Stigmi Naturale 7,5x60 cm Rect - 3"x24"





RIVESTIMENTO / WALL  
Poppy Cold 35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
Brix Silk 35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39" \_Silk 35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Silk Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



## Disegno e tridimensionalità in un progetto decorativo ampio e sfaccettato

Design and three-dimensionality  
in a vast and multi-faceted decorative project



RIVESTIMENTO / WALL  
Poppy Cold 35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
Brix Silk 35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39" \_Silk 35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Silk Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"





RIVESTIMENTO / WALL  
Spectrum 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39" \_Skin 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Skin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



## Superfici abbinabili grazie alla continuità cromatica tra pavimento e rivestimento

Surfaces can be combined thanks to the chromatic continuity  
between flooring and wall-covering



RIVESTIMENTO / WALL  
Spectrum 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39" \_Skin 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Skin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

## Un delicato chiaroscuro di trame a rilievo, sinuose e raffinate

A delicate chiaroscuro of sinuous and refined textures in relief





RIVESTIMENTO / WALL  
Stalks Warm 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39" \_Velvet 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Velvet Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



## Rivestimenti dal formato agile e pratico, adatto a ogni ambiente

Covering with an agile and practical size, suitable for every environment



RIVESTIMENTO / WALL  
Stalks Warm 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39" \_Velvet 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Velvet Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



**Atmosfere distese  
ma allo stesso tempo vivaci,  
dove ritrovare sé stessi e  
ripartire con slancio**

Atmospheres that are relaxed, but at the same time vibrant  
places to find oneself and be restored with new impetus



RIVESTIMENTO / WALL  
Poppy Warm 35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39" Touch 35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Touch Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"







# Un corredo decorativo immediato e suggestivo per progetti unici

An immediate and fascinating decorative collection for unique projects

## STILE E FUNZIONALITÀ PER SPAZI DISTINTIVI

Spazi commerciali accoglienti ed eleganti, dai colori naturali e dai motivi delicati, per inserti, fasce o pareti a tutta altezza: Iqoniqa è la decorazione ceramica che coniuga stile e praticità, personalità e resistenza. Grazie alla cottura ad alte temperature, infatti, le texture grafiche fanno corpo con la ceramica, divenendo inattaccabili.

## STYLE AND FUNCTIONALITY FOR DISTINCTIVE SPACES

Welcoming and elegant commercial spaces, with natural colors and delicate motifs, for inserts, bands or full-height walls: Iqoniqa is the ceramic decoration that combines style and practicality, personality and strength. Thanks to high-temperature firing, in fact, the graphic textures are at one with the ceramic, becoming extremely resistant.

RIVESTIMENTO / WALL  
Poppy Cold 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Silk Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



## Superfici satinare e morbide, essenziali e gradevoli al tatto

Satin and soft surfaces,  
essential and pleasant to the touch



RIVESTIMENTO / WALL  
Stalks Cold 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Touch Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"





RIVESTIMENTO / WALL  
Blossom Touch 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
Skin 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Skin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



## Colori, trame e texture emergono da una matericità lieve e raffinata

Colors, weaves and textures  
emerge from a delicate and refined materiality



RIVESTIMENTO / WALL  
Blossom Touch 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39" \_Skin 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Skin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

## Una tridimensionalità sinuosa e delicata, dal grande potere decorativo

A sinuous and delicate three-dimensionality, with great decorative impact



# Appendice



Appendix





# P R ( ) T E C T<sup>®</sup>

## Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.  
Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



### AZIONE POTENTE

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.*

### POWERFUL ACTION

*eliminates microbes and prevents their reproduction.*



### PROTEZIONE CONTINUA

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.*

### CONTINUOUS PROTECTION

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight.*



### EFFICACIA ETERNA

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.*

### ETERNAL EFFECTIVENESS

*thanks to the technology permanently integrated into the product.*

with **MICROBAN<sup>®</sup>**

[protect.panariagroup.it](https://protect.panariagroup.it)


RIVESTIMENTO / WALL  
Poppy Cold 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Silk Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

# Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS


## SILK

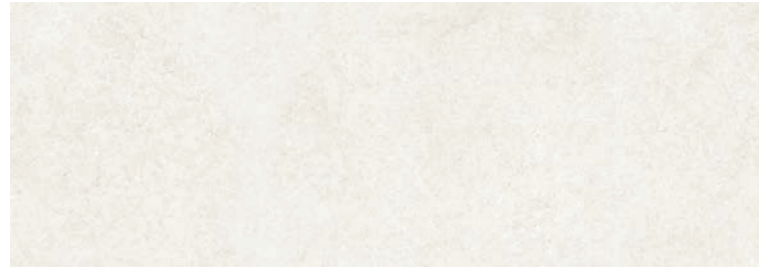


## SKIN



## VELVET

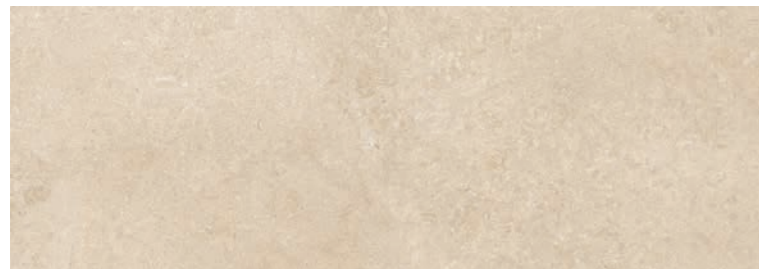

## TOUCH

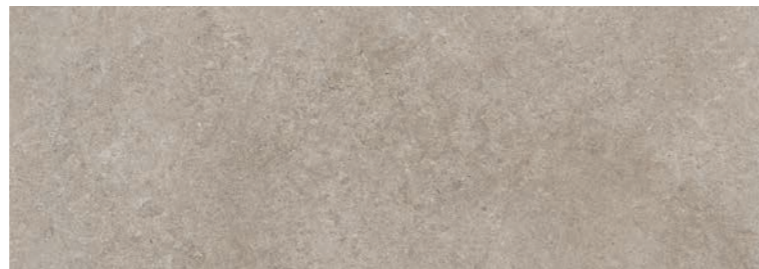

± 8 mm

35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"

# Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## DECORI\_DECORS



**BLOSSOM SILK**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 8 mm



**BLOSSOM SKIN**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 8 mm



**BLOSSOM VELVET**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 8 mm



**BLOSSOM TOUCH**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 8 mm




**BRIX SILK**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 9,5 mm



**BRIX SKIN**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 9,5 mm



**BRIX VELVET**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 9,5 mm

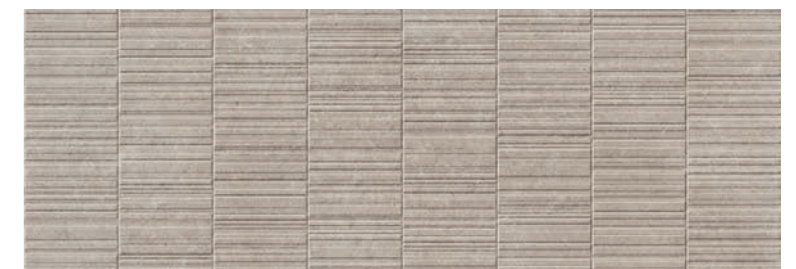






**BRIX TOUCH**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 9,5 mm

# Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## DECORI\_DECORS

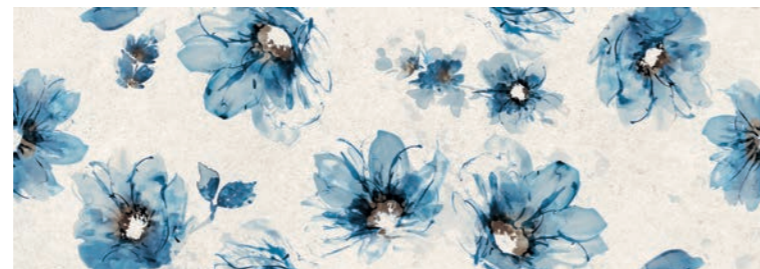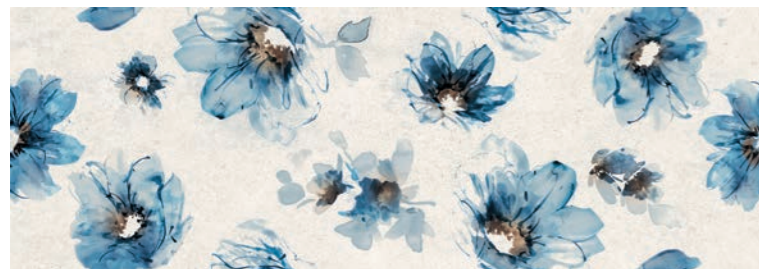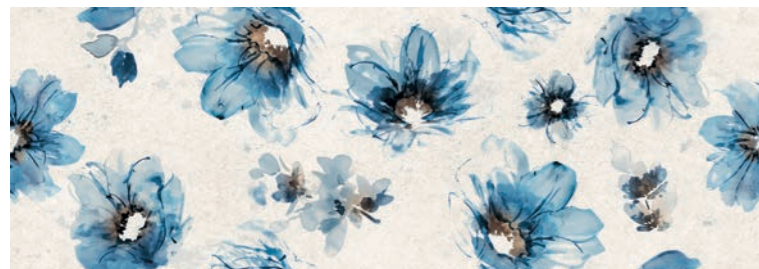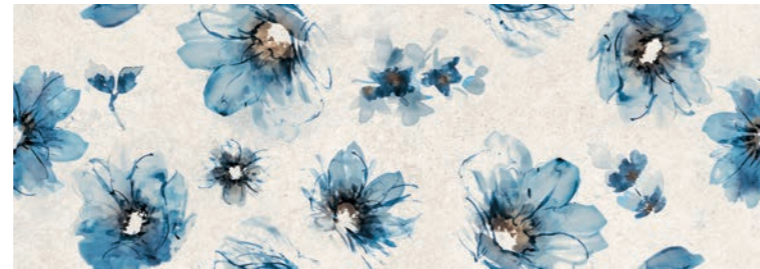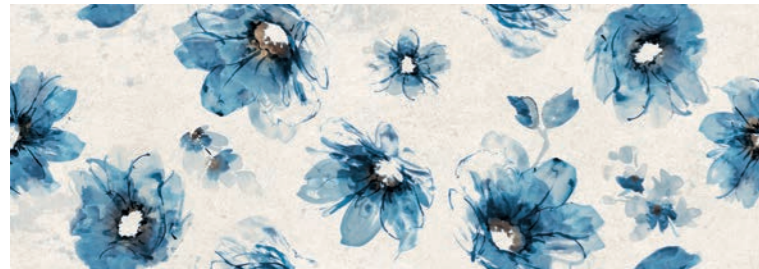

**POPPY COLD**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
✚ 8 mm

Decoro Poppy Cold: declinato su 6 grafiche  
*Poppy Cold Decor: available in 6 graphics*



**STALKS COLD**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
✚ 8 mm



**STALKS WARM**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
✚ 8 mm


POPPY COLD: i soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_the patterns are placed in the box randomly

# Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## DECORI\_DECORS

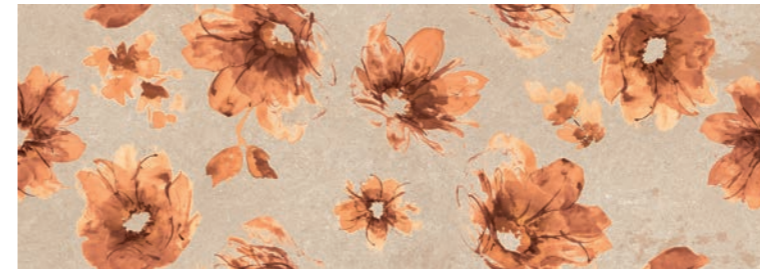

**POPPY WARM**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
✚ 8 mm

Decoro Poppy Warm: declinato su 6 grafiche  
*Poppy Warm Decor: available in 6 graphics*



**SPECTRUM**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
✚ 8 mm

POPPY WARM: i soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_the patterns are placed in the box randomly

# Iqoniqa

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: **NATURALE**  

## SILK



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE  
± 7 mm

## VELVET




60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE  
± 7 mm

## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES



**BATTISCOPA\***  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE  
± 7 mm



**GRADONE A COSTA RETTA\***  
30x34 cm Rect - 12"x13<sup>3/8"</sup>  
NATURALE  
± 7 mm



**ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA\***  
34x34 cm - 13<sup>3/8"</sup>x13<sup>3/8"</sup>  
NATURALE  
± 7 mm

\*Disponibili in tutti i colori\_All colors available

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## SKIN



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE  
± 7 mm

## TOUCH



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE  
± 7 mm

# Iqoniqa















GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)








CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,05%</b>
 <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	<b>CONFORME / COMPLIANT</b> <b>COMPLIANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> <b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B BCR-TORTUS ANSI A326.3  AS/NZS 4586 BS EN 16165 - Annex C	- - - - -	<b>R10 Naturale</b> <b>μ &gt; 0,40 Naturale</b> <b>ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale</b> <b>IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale</b> <b>P3 Naturale</b> <b>PTV 36+ wet (Sl. 96) Naturale</b>
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V1 Aspetto uniforme / Uniform appearance</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION <b>FLAME SPREAD</b>	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 -	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1fl</b> (pavimento / floor) <b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b>λ = 1,3 W/m °K / 0,7 BTU/ft h °F</b>
 <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(**)</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	<b>2 mm</b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b> 60x60 cm - 24"x24"	-	<b>7 mm</b>

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	SPESSORE Thickness	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	7 mm	60x60 <sup>RECT</sup>	5	27	1,8	-	30	810	54
BATTISCOPA NATURALE	7 mm	7,5x60 <sup>RECT</sup>	16	10,8	0,72	9,6	60	648	43,2
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	7 mm	30x34 <sup>RECT</sup>	6	12	0,612	-	30	360	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	7 mm	34x34	2	4,5	0,2312	-	46	207	10,635

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.  
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.













# Iqoniqa

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

ISO 13006-L (Gruppo / Group BIII-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group BIII-GL) • ANSI A137.1 (Glazed wall tiles - P4 Class)








CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	> 10% 7% < E <sub>v</sub> ≤ 20%	<b>&gt; 10%</b> <b>7% &lt; E<sub>v</sub> ≤ 20%</b>
 <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 600 N ≥ 125 lbf	≥ <b>600 N</b> ≥ <b>125 lbf</b>
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	<b>18 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> <b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>NON RESISTENTE / NOT RESISTANT</b> <b>NOT RESISTANT</b>
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V1 Aspetto uniforme / Uniform appearance</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall)
<b>FLAME SPREAD</b>	ASTM E84	No provision	<b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b>λ = 0,7 W/m °K</b> <b>λ = 0,4 BTU/ft h °F</b>
 <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(**)</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	<b>1 mm</b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b>		
	35x100 cm - 13 <sup>3/4</sup> "x39"	-	<b>8 mm</b>

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

DESCRIZIONE Description	SPESSORE Thickness	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
<b>FONDO</b>	8 mm	35x100 <sup>RECT</sup>	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
<b>BLOSSOM</b>	8 mm	35x100 <sup>RECT</sup>	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
<b>BRIX</b>	9,5 mm	35x100 <sup>RECT</sup>	3	17,8	1,05	-	28	498,4	29,4
<b>POPPY COLD</b>	8 mm	35x100 <sup>RECT</sup>	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
<b>POPPY WARM</b>	8 mm	35x100 <sup>RECT</sup>	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
<b>STALKS COLD</b>	8 mm	35x100 <sup>RECT</sup>	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
<b>STALKS WARM</b>	8 mm	35x100 <sup>RECT</sup>	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
<b>SPECTRUM</b>	8 mm	35x100 <sup>RECT</sup>	4	20,4	1,4	-	26	530,4	36,4

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.  
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

# Iqoniqa

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

LEGENDA\_KEY



A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto.  
The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed.

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

Idoneo esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni.  
Intended exclusively for the cladding of interior walls; do not use as flooring or to clad exterior spaces.

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI\_COMPANY CERTIFICATIONS



## CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI\_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS



EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804.  
Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

UPEC: Pour plus d'informations, consultez <https://evaluation.cstb.fr>

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet [panaria.it](http://panaria.it). DOP are available on the website [panaria.it](http://panaria.it)

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta\_Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: [panaria.it](http://panaria.it)  
For further details and to download the certificates please visit our website: [panaria.it](http://panaria.it)

*Seguici su / Follow us on*



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Marzo 2026



**Panaria**  
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
panariagroup.it