



Trilogy

Preziosa è ogni cosa fatta con il cuore
Precious things come from the heart

Panaria
ceramica

P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect[®]

this collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect[®] technology

with **MICROBAN[®]**



questa è una collezione che comprende materiali ultrasottili e
sostenibili, con impatti ambientali ridotti ed emissioni di CO₂
totalmente compensate dalla partecipazione a progetti internazionali
di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate

this is a collection that includes ultra-thin and sustainable materials,
with reduced environmental impact and CO₂ emissions
totally compensated by the participation in international projects
of CO₂ reduction in the most polluted cities

CO₂ Neutral

La bellezza di sentirsi a casa

The beauty of feeling at home



Stile contemporaneo ed equilibrio classico per una selezione di marmi dal fascino eterno

Contemporary style and classic balance
for a selection of timeless marbles

La classicità ha un respiro nuovo,
da cogliere nel calore di sensazioni senza tempo.

Classicism gets a breath of fresh air,
to be experienced in the warmth of timeless sensations.

Eleganza, purezza, armonia: sensazioni uniche per una nuova idea di casa

**Elegance, purity, harmony:
unique sensations for a new home concept**

2 superfici, 2 tecnologie, 2 diverse interpretazioni ceramiche, racchiuse in una collezione unica per rivestire qualsiasi spazio con le delicate nuances del marmo più ricercato. Trilogy unisce la solidità del gres porcellanato e la leggerezza del grande formato a spessore sottile.

2 surfaces, 2 technologies, 2 different ceramic interpretations all in one unique collection for cladding any space with delicate nuances of the highest quality marble. Trilogy brings together the solidity of porcelain stoneware and the lightness of thin large-format slabs.

Due tecnologie: Zero.3 e gres porcellanato, per rispondere a tutte le esigenze estetiche e funzionali

Two technologies: Zero.3 and porcelain stoneware, that meet all aesthetic and functional needs

Due finiture: soft e lux, per giocare con le superfici secondo uno stile unico e coordinato

Two finishes: soft and lux, that play with surfaces according to a unique and coordinated style

Quattro colori raffinati e avvolgenti per disegnare con eleganza spazi dall'atmosfera classica o moderna

Four sophisticated and captivating colors with which to elegantly design classic or modern spaces

Formati diversi per ampliare al massimo le possibilità compositive

Different sizes with which to maximise layout solutions

Un ampio e versatile corredo di elementi decorativi per impreziosire con originalità il rivestimento

A broad and versatile range of decorative elements with which to uniquely embellish the cladding

CALACATTA WHITE



ONYX LIGHT



MOON BEIGE



SANDY GREY



Gres porcellanato laminato Zero.3
Laminated porcelain stoneware
SOFT / LUX

FORMATI / SIZES

100x300 cm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
SOFT / LUX

FORMATI / SIZES

60x120 cm

60x60 cm



Luminosa naturalezza dallo spirito contemporaneo

A luminous natural quality
with a modern spirit

Superfici preziose attraversate da mutevoli effetti di venature,
chiaroscuri e sofisticate decorazioni,
da interpretare secondo la propria personalità.

Precious surfaces criss-crossed with varying types of veining,
chiaroscuro effects and sophisticated decorations,
to be interpreted according to one's own personality.



RIVESTIMENTO / WALL
Onyx Light Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR
Onyx Light Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"







Spazi eleganti e raffinati in cui classicità e tradizione si uniscono ad un design lineare e composto, dallo stile unico

Elegant and refined spaces in which classicism and tradition come together in a linear and composed design with a unique style



PAVIMENTO / FLOOR
Chevron Sandy Grey Soft 9,5x54 cm Rect - 3^{3/4}"x21^{1/4}"







RIVESTIMENTO / WALL
Calacatta White Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR
Calacatta White Lux

Appendice



Appendix



P R () T E C T ®

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN**®

protect.panariagroup.it

Zero.3

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

Superior quality thin ceramic slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.

HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

Thanks to the use of the best raw materials.

LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

Grazie a un processo di pressatura unico.

HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

Thanks to a unique pressing process.

ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI

Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.

EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

Thanks to exclusive surface processing technologies.

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

grazie al rinforzo in fibra di vetro.

EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.






ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO₂.

HIGHLY ECO-FRIENDLY

Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO₂ emissions.

FORMATI
SIZES

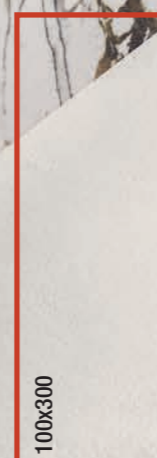

ZERO.3

± 6 mm

SOTTILE E RESISTENTE
THIN AND RESISTANT

ZERO.3 PLUS

± 3,5 mm - 5,5 mm

ULTRASOTTILE E ULTRARESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT





Zero.3



Lastre ceramiche nate per **essere sostenibili**

Ceramic slabs born to be sustainable

CO₂ NEUTRAL


THINK ZERO É LA RIVOLUZIONE PER UNA CERAMICA SOSTENIBILE
Le lastre ceramiche ultrasottili riducono gli impatti ambientali senza ridurre le performance.

THINK ZERO IS THE REVOLUTION FOR SUSTAINABLE CERAMIC TILES
The ultra-thin ceramic slabs reduce environmental impacts without reducing performance.



NON SOLO MENO SPESSORE
ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

LESS THICKNESS
to maximum 3 mm.

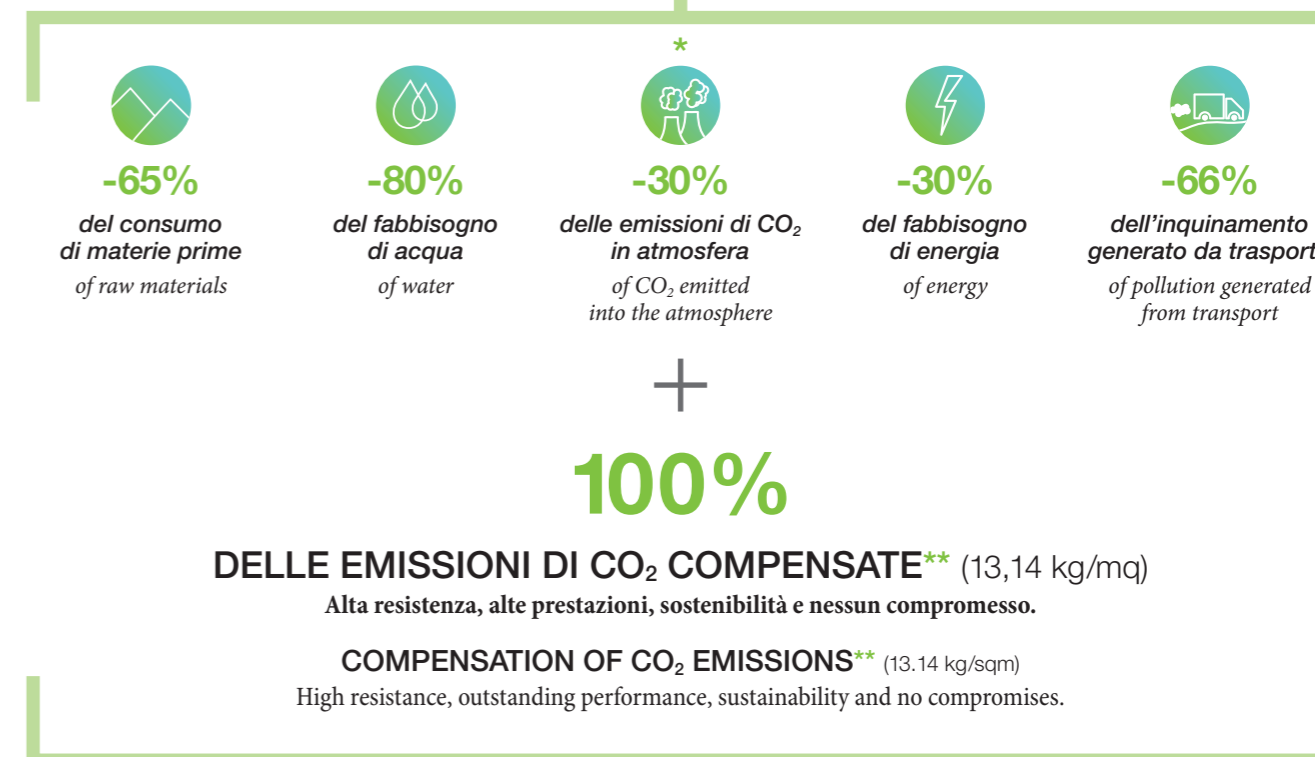

* I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un nostro grès porcellanato di spessore tradizionale.
The data refers to ultra-thin slabs when compared to our standard-thickness porcelain stoneware tile.



** Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero.
From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero.

Trilogy

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**


DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT   LUX  

CALACATTA WHITE

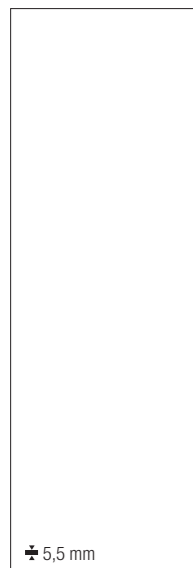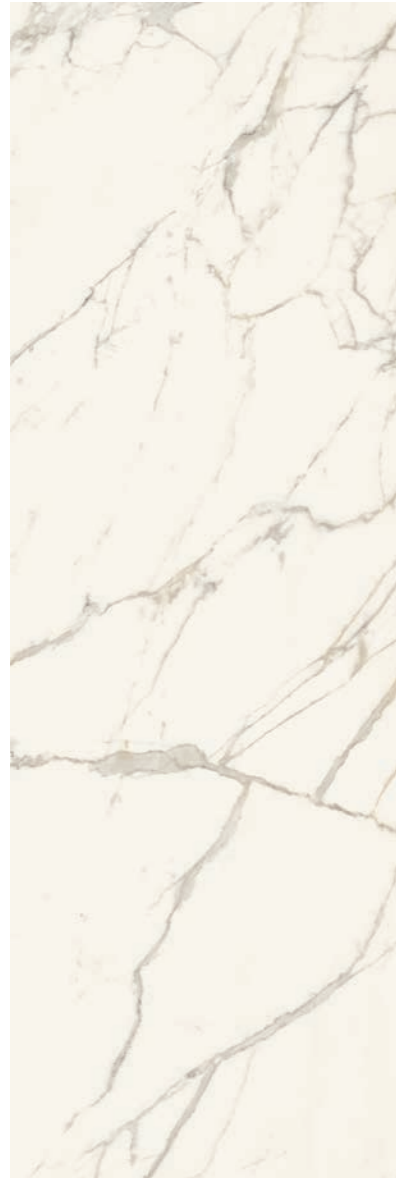

100x300 cm Rect - 39"x118"
SOFT / LUX

ONYX LIGHT

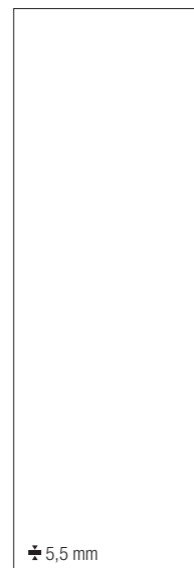

100x300 cm Rect - 39"x118"
SOFT / LUX

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Trilogy














PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.3 (Back-layered gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1% (*)
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6000 PSI	45 N/mm² ≥ 6000 PSI
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme / Compliant
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT Soft ≥ 3 Lux A RESISTANT Soft C Lux
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (**) CHEMICAL RESISTANCE (**)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT Soft LB-HB Lux A RESISTANT Soft C Lux
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Soft - Lux IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Soft
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variations
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A2 - s1, d0 (parete / wall) Classe / Class A2_s - s1 (pavimento / floor)
 FLAME SPREAD	ASTM E84	-	Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 SPESORE THICKNESS	FORMATI_SIZES 100x300 cm - 39"x118"	-	5,5 mm

(*) Valore medio riferito al solo materiale ceramico_Average value referred to ceramic material only

(**) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Gres Porcellanato Laminato Zero.3

Minimum suggested joint: refer to Zero.3 Laminated Porcelain Stoneware Technical Manual


Trilogy

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT   LUX  

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CALACATTA WHITE




60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX*



60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX*

ONYX LIGHT



60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX*



60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX*


Trilogy

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT   LUX  

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

MOON BEIGE




60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX*



60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX*

SANDY GREY



60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX*



60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX*

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Trilogy

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



MOSAICO 36 CALACATTA WHITE
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9 mm




MOSAICO 36 CALACATTA WHITE
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9 mm



MOSAICO 36 ONYX LIGHT
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9 mm



MOSAICO 36 ONYX LIGHT
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9 mm




MOSAICO FRECCIA CALACATTA WHITE
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9 mm



MOSAICO 72 1 CALACATTA WHITE
30x30 cm Rect - 12"x12"
LUX*
± 9 mm




MOSAICO FRECCIA ONYX LIGHT
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9 mm



CHEVRON CALACATTA WHITE
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9 mm



CHEVRON ONYX LIGHT
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9 mm



CALACATTA WHITE
7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9 mm



ONYX LIGHT
7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9 mm

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggera irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi. These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant

MOSAICO FRECCIA:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Trilogy

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


DECORI_DECORS




MOSAICO 36 MOON BEIGE
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9 mm



MOSAICO 36 MOON BEIGE
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9 mm




MOSAICO 36 SANDY GREY
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9 mm



MOSAICO 36 SANDY GREY
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
LUX*
± 9 mm




MOSAICO FRECCIA MOON BEIGE
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9 mm




MOSAICO 72 2 MOON BEIGE
30x30 cm Rect - 12"x12"
LUX*
± 9 mm




MOSAICO FRECCIA SANDY GREY
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
SOFT
± 9 mm




CHEVRON MOON BEIGE
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9 mm



CHEVRON SANDY GREY
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
SOFT
± 9 mm



MOON BEIGE
7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9 mm



SANDY GREY
7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9 mm

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggera irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi. These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant

MOSAICO FRECCIA:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Trilogy

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
SOFT
± 9 mm




BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
LUX*
± 9 mm

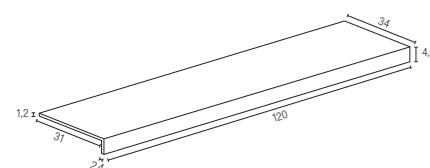


GRADINO PLUS BORDO**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
SOFT
± 9 mm

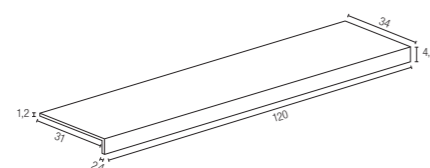


GRADINO PLUS BORDO**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
LUX*
± 9 mm

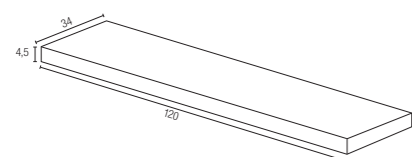


GRADINO PLUS ANGOLARE DX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
SOFT
± 9 mm

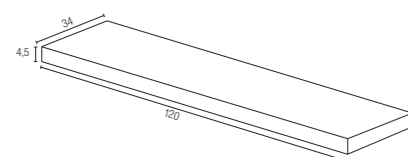

GRADINO PLUS ANGOLARE DX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
LUX*
± 9 mm

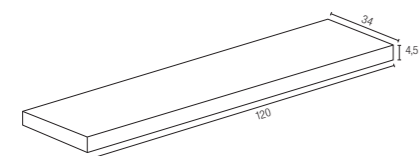

GRADINO PLUS ANGOLARE SX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
SOFT
± 9 mm

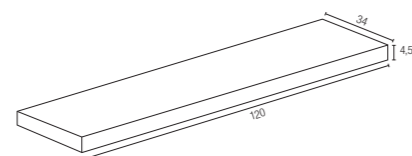

GRADINO PLUS ANGOLARE SX**
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
LUX*
± 9 mm

Disponibili in tutti i colori_All colors available

** Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL
















Trilogy

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9 mm 500 lbf 9 mm
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³ Soft / 150 mm³ Lux
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (*) CHEMICAL RESISTANCE (*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Soft - Lux IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Soft
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variations
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1fl (pavimento / floor)
 FLAME SPREAD	ASTM E84		Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA (**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT (**)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	2 mm
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES 60x120 cm - 24"x48" 60x60 cm - 24"x24"	-	9 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_ Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONWARE

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x300 ^{RECT}	1	34,5	3	-	13	448,5	39

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONWARE

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO SOFT / LUX	9	60x120 ^{RECT}	2	30,8	1,44	-	36	1108,8	51,84
FONDO SOFT / LUX	9	60x60 ^{RECT}	4	30,5	1,44	-	32	976	46,08
MOSAICO 36 SOFT	9	30x30 ^{RECT}	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
MOSAICO 36 LUX	9	29x29 ^{RECT}	4	7,125	0,336	-	60	427,5	20,184
MOSAICO FRECCIA SOFT	9	30x34,5 ^{RECT}	4	9,3	0,414	-	-	-	-
MOSAICO 72 1/2 LUX	9	30x30 ^{RECT}	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
CHEVRON SOFT	9	9,5x54 ^{RECT}	8	9,215	0,407	-	64	589,76	26,022
FONDO SOFT	9	7,5x30 ^{RECT}	16	7,6	0,36	-	84	638,4	30,24
BATTISCOPIA SOFT / LUX	9	10x60 ^{RECT}	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
GRADINO PLUS BORDO SOFT / LUX	9	34x120x4,5 ^{RECT}	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE SOFT / LUX	9	34x120x4,5 ^{RECT}	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the LUX finishes.



COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

La finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, etc.).

The LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto. In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI_COMPANY CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS



EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Panaria Ceramica è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. For all the items in the Panaria Ceramica range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO₂ equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

40% Recycled Materials: Articoli in gres porcellanato_Porcelain stoneware products.

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it_DOP are available on the website panaria.it

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta_Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.


FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2. Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it
For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Febbraio 2026



Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it