

Revel

**Dove la materia respira
nasce eleganza in movimento**
Where matter breathes,
elegance comes to life in motion

Panaria
ceramica

P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect[®]

this collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect[®] technology

with **MICROBAN[®]**



questa è una collezione che comprende materiali ultrasottili e
sostenibili, con impatti ambientali ridotti ed emissioni di CO₂
totalmente compensate dalla partecipazione a progetti internazionali
di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate

this is a collection that includes ultra-thin and sustainable materials,
with reduced environmental impact and CO₂ emissions
totally compensated by the participation in international projects
of CO₂ reduction in the most polluted cities

CO₂ Neutral

La bellezza di sentirsi a casa

The beauty of feeling at home

Scoprire una bellezza che non si lascia prevedere

Discover a beauty that cannot be foreseen

Revel si ispira alla natura, ma non la imita.

Nasce da un ideale di materia viva ridefinendo i codici classici dell'effetto pietra, per dare vita a una nuova espressione della bellezza naturale.

Fin dal primo sguardo la superficie si manifesta attraverso effetti di movimento, profondità e colore per un'immediata sensazione di gioia visiva.

È una dichiarazione d'intenti e insieme un invito: scoprire una bellezza imprevedibile, entrare in contatto con una materia che non si limita a rivestire, ma emoziona, comunica e si esprime con carattere.

Nell'incontro tra materia, luce e colore, la pietra si fa scenica, profonda, vibrante. Rivela una forza d'insieme che conquista e avvolge.

Questo equilibrio nasce da un dialogo perfetto tra l'eleganza del limestone spagnolo, l'energia della breccia e la preziosità del quarzo brasiliano.

Il risultato è una sintesi armoniosa di naturalezza e forza espressiva.

Per questo Revel è pura gioia. La gioia di guardare la bellezza che si rivela.

Revel takes inspiration from nature but does not imitate it.

It originates from an ideal of living matter that redefines the classical codes of the stone effect, giving life to a new expression of natural allure.

From the very first glance, the surface reveals itself through effects of movement, depth, and color, evoking an immediate sense of visual delight.

It is both a statement of intent and an invitation: to encounter an unpredictable form of beauty, to connect with a material that does more than cover it moves, communicates, and expresses character. In the encounter between matter, light, and color, the stone becomes scenic, deep, and vibrant.

It reveals a cohesive strength that captivates and envelops.

This balance arises from the perfect dialogue between the elegance of Spanish limestone, the energy of breccia, and the preciousness of Brazilian quartz.

A harmonious synthesis of naturalness and expressive power.

For this reason, Revel is pure joy. The joy of watching beauty reveal itself.



La materia vive e gli ambienti si animano di stile e personalità

The material comes to life and spaces are enlivened with style and personality

EFFETTO PIETRA UNICO E SORPRENDENTE

La naturalezza dell'aspetto di Revel è ottenuta dall'incontro di pietre diverse che, restituendo un equilibrio inedito, rivela un'anima dal sapore autentico ma inaspettata e unica al tempo stesso.

UNIQUE AND SURPRISING STONE EFFECT

The natural appearance of Revel is achieved through the combination of different stones which, in creating an unprecedented balance, reveal a soul with an authentic yet unexpected and distinctive character.

ENERGIA ED ESPRESSIVITÀ

Una materia che trasmette energia e vitalità in ogni dettaglio. L'eleganza del limestone, l'intensità della breccia e la preziosità del marmo si fondono in un'alternanza di chiari e scuri che dona profondità e movimento, con vibrazioni sempre nuove.

ENERGY AND EXPRESSIVENESS

A material that conveys energy and vitality in every detail. The elegance of limestone, the intensity of breccia, and the preciousness of marble merge in an interplay of light and dark tones that adds depth and movement, with ever-changing vibrations.

GRANDI FORMATI CHE ACCENTUANO LA BELLEZZA

I grandi formati in lastra 120x278 cm e gres porcellanato 120x120 cm amplificano la ricchezza del movimento grafico e dei dettagli materici, mettendo in risalto l'unicità del soggetto con continuità visiva.

LARGE FORMATS THAT ENHANCE BEAUTY

The large 120x278 cm slabs and 120x120 cm porcelain stoneware tiles amplify the richness of the graphic movement and material details, highlighting the uniqueness of the design with continuous visual harmony.

LO STILE DEL PRESENTE

Reinterpretando la forza della natura per tradurla in superfici coordinate per interno ed esterno - in una grande varietà di grandi formati - Revel diviene materia viva per aggiungere stile e originalità agli spazi del presente.

THE STYLE OF THE PRESENT

By reinterpreting the strength of nature into coordinated indoor and outdoor surfaces and offering a wide variety of large formats, Revel becomes living matter - bringing style and originality to contemporary spaces.

MASSIMA CONTINUITÀ IN&OUT

La versatilità indoor/outdoor di Revel offre la libertà di progettare spazi autentici, dove l'interno si fonde con l'esterno in un dialogo continuo con l'ambiente circostante.

MAXIMUM IN&OUT CONTINUITY

The indoor/outdoor versatility of Revel offers the freedom to design authentic spaces where interiors blend seamlessly with exteriors, in a continuous dialogue with the surrounding environment.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA

L'esclusiva tecnologia Protect® garantisce alle superfici e agli ambienti sicurezza ed igienicità per effetto dello scudo di ioni in argento integrato nel prodotto Revel che elimina fino al 99.9% dei batteri.

ANTIMICROBIAL PROTECTION

The exclusive Protect® technology guarantees safe and hygienic surfaces and spaces thanks to the silver ion shield integrated in the Revel product, which eliminates up to 99.9% of bacteria.

Materia ed energia in ogni dettaglio

Matter and energy
in every detail

INDOOR

FINITURE / FINISHES
NATURALE

FORMATI / SIZES

120x278 cm

120x120 cm

60x120 cm

60x60 cm

30x60 cm

OUTDOOR

FINITURE / FINISHES
EXT - STRUTTURATO

FORMATI / SIZES

60x120 cm

60x60 cm

60x120 cm_20 mm

GROUND STRUTTURATO

DUNE NATURALE
NIGHT NATURALE

BRIGHT NATURALE

GROUND NATURALE



Night Naturale 6 mm

Superficie Naturale

Naturale surface **Zero.3**

MORBIDEZZA NATURALE PER LE GRANDI LASTRE

La superficie morbida e autentica delle grandi lastre combina sensazione tattile e valore materico, restituendo spazi dal carattere armonioso e attuale.

NATURAL SOFTNESS FOR LARGE SLABS

The smooth and authentic surface of the large slabs combines tactile sensation and material value, creating spaces with a harmonious and contemporary character.



Bright Naturale 9 mm

Naturale surface



OPACA, SICURA E FUNZIONALE

Per il gres porcellanato 9 mm una superficie opaca e con un coefficiente antiscivolo di R10 B ma priva di asperità percepibili: una combinazione ottenuta grazie all'esclusiva tecnologia Safetouch. Questa finitura sempre facile da pulire e sicura contro il rischio di scivolamento è ideale in ogni contesto indoor, sia residenziale che commerciale.

MATT, SAFE AND FUNCTIONAL

For the 9 mm porcelain stoneware, a matt surface that with an R10 B non-slip component, but without perceptible roughness: a combination obtained thanks to the exclusive Safetouch technology. This finishing is always easy to clean and safe against the risk of slipping. It is ideal for every indoor context, both residential and commercial.



Dune Ext 9 mm

Superficie Ext

Ext surface

DAL LIVING ALLA VERANDA, DALLA CUCINA AL TERRAZZO

La superficie Naturale viene arricchita da una miscela di minerali che le conferisce un'ottima resistenza allo scivolamento senza alterarne l'estetica, facendo di Ext la finitura ideale per pavimentazioni esterne dalla perfetta continuità estetica indoor-outdoor.

FROM THE LIVING AREA TO THE VERANDA, FROM THE KITCHEN TO THE TERRACE

The Naturale surface is enhanced by a mix of minerals that give excellent slip resistance without altering the aesthetics, making Ext the ideal finishing for outdoor flooring with perfect indoor-outdoor aesthetic continuity.



Ground Strutturato 20 mm

Superficie Strutturata

Strutturata surface

MASSIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

La struttura impressa alla superficie le conferisce un elevato grado di resistenza allo scivolamento, indispensabile per tutte le applicazioni outdoor che prevedono uno spessore di 20 mm, con posa a colla su massetto o a secco su erba, sabbia o ghiaia.

MAXIMUM SLIP RESISTANCE

The structure impressed on the surface gives a high degree of slip resistance, indispensable for all the outdoor applications that provide a thickness of 20 mm, with glue laying on screed, or dry laying on grass, sand or gravel.

Il valore concreto di una materia libera da confini

The tangible value of a material free from boundaries

UN UNICO LINGUAGGIO VISIVO PER AMBIENTI DIVERSI

Con Revel, la materia vive senza confini: la stessa energia e profondità degli interni si estende naturalmente agli spazi esterni, creando un dialogo continuo tra architettura e paesaggio. Le superfici outdoor mantengono la forza e la luce della collezione, offrendo una bellezza coerente e vibrante che unisce naturalezza, carattere e continuità tra dentro e fuori.

ONE VISUAL LANGUAGE FOR DIFFERENT ENVIRONMENTS

With Revel, matter knows no boundaries: the same energy and depth that define interiors naturally extend to outdoor spaces, creating a continuous dialogue between architecture and landscape. The outdoor surfaces preserve the strength and luminosity of the collection, offering a coherent and vibrant appeal that unites naturalness, character, and seamless continuity between indoors and outdoors.





PAVIMENTO / FLOOR
Bright Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"

RIVESTIMENTO / WALL
Mosaico 36 Bright Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"







PAVIMENTO / FLOOR
Dune Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"
Mosaico 36 Dune Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"

Quando la materia si rivela, nasce l'emozione

When matter reveals itself,
emotion is born



RIVESTIMENTO / WALL
Dune Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109 1/2" _Mosaico 36 Dune Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"
Workshop Jade 6x24,6 cm - 2 3/8"x9 5/8"



PAVIMENTO / FLOOR
 Dune Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"
 Mosaico 36 Dune Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"

RIVESTIMENTO / WALL
 Dune Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"_Mosaico 36 Dune Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"
 Workshop Jade 6x24,6 cm - 2^{3/8}"x9^{5/8}"



Versatilità spontanea, carattere che si riconosce

Spontaneous versatility,
a character that stands out

L'IDENTITÀ CHE LASCIA IL SEGNO

Con una gamma completa di formati e finiture, Revel si integra in ogni progetto architettonico con soluzioni versatili che assicurano coerenza materica, libertà compositiva e personalità visiva in ogni ambiente, dal residenziale al commerciale.

AN IDENTITY THAT LEAVES ITS MARK

With a complete range of formats and finishes, Revel integrates seamlessly into any architectural project, offering versatile solutions that ensure material consistency, design freedom, and visual identity in every environment - from residential to commercial spaces.



PAVIMENTO / FLOOR
Ground Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"

BANCONE / COUNTER
Ground Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109 1/2"



PAVIMENTO / FLOOR
Ground Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"

BANCONE / COUNTER
Ground Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109 1/2"



PAVIMENTO / FLOOR
Ground Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

RIVESTIMENTO / WALL
Ground Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"

L'equilibrio naturale tra intimità e stile

The natural balance
between intimacy and style



Revel, dove tutto si ricompone in armonia

Revel, where everything
comes together in harmony





PAVIMENTO / FLOOR
Night Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"

RIVESTIMENTO / WALL
Mosaico 36 Night Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"

Protect, la protezione antibatterica che difende i tuoi spazi

Protect, the antimicrobial protection
that safeguards your spaces





PAVIMENTO / FLOOR
Night Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"

RIVESTIMENTO / WALL
Night Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}" _Ground Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"
BANCONI / COUNTER
Ground Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"

Abbandonarsi al piacere di una bellezza imprevedibile

Surrender to the pleasure
of unpredictable beauty



RIVESTIMENTO / WALL
Ground Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"



RIVESTIMENTO / WALL
Night Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"

Appendice

Appendix



FORMATI
SIZES

120x278

120x120

60x120

50x100

100x100

100x300

ZERO.3

± 6 mm

SOTTILE E RESISTENTE
THIN AND RESISTANT

ZERO.3 PLUS

± 3,5 mm - 5,5 mm

ULTRASOTTILE E ULTRARESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT

Zero.3

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

Superior quality thin ceramic slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.

HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

Thanks to the use of the best raw materials.

LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

Grazie a un processo di pressatura unico.

HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

Thanks to a unique pressing process.

ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI

Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.

EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

Thanks to exclusive surface processing technologies.

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

grazie al rinforzo in fibra di vetro.

EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.

ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO₂.

HIGHLY ECO-FRIENDLY

Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO₂ emissions.



Zero.3



Lastre ceramiche nate per **essere sostenibili**

Ceramic slabs born to be sustainable

CO₂ NEUTRAL

THINK ZERO É LA RIVOLUZIONE PER UNA CERAMICA SOSTENIBILE

Le lastre ceramiche ultrasottili riducono gli impatti ambientali senza ridurre le performance.

THINK ZERO IS THE REVOLUTION FOR SUSTAINABLE CERAMIC TILES

The ultra-thin ceramic slabs reduce environmental impacts without reducing performance.



NON SOLO MENO SPESSORE

ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

LESS THICKNESS

to maximum 3 mm.



-65%

*del consumo
di materie prime
of raw materials*



-80%

*del fabbisogno
di acqua
of water*



-30%

*delle emissioni di CO₂
in atmosfera
of CO₂ emitted
into the atmosphere*



-30%

*del fabbisogno
di energia
of energy*



-66%

*dell'inquinamento
generato da trasporto
of pollution generated
from transport*



100%

DELLE EMISSIONI DI CO₂ COMPENSATE** (13,14 kg/mq)

Alta resistenza, alte prestazioni, sostenibilità e nessun compromesso.

COMPENSATION OF CO₂ EMISSIONS** (13.14 kg/sqm)

High resistance, outstanding performance, sustainability and no compromises.

* I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un nostro grès porcellanato di spessore tradizionale.
The data refers to ultra-thin slabs when compared to our standard-thickness porcelain stoneware tile.

** Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero.
From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero.



P R () T E C T ®

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN®**

protect.panariagroup.it



PAVIMENTO / FLOOR
Dune Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"

RIVESTIMENTO / WALL
Dune Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109 1/2"

Revel

COLORI_COLORS

P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

BRIGHT



DUNE



Revel

COLORI_COLORS

P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GROUND



NIGHT



Revel

SVILUPPO GRAFICO_COLOR SHADING

BRIGHT_120x120 9 mm



P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Revel

SVILUPPO GRAFICO_COLOR SHADING

DUNE_120x120 9 mm



P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Revel

SVILUPPO GRAFICO_COLOR SHADING

GROUND_120x120 9 mm



P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Revel


SVILUPPO GRAFICO_COLOR SHADING

NIGHT_120x120 9 mm



P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

FORMATI_SIZES

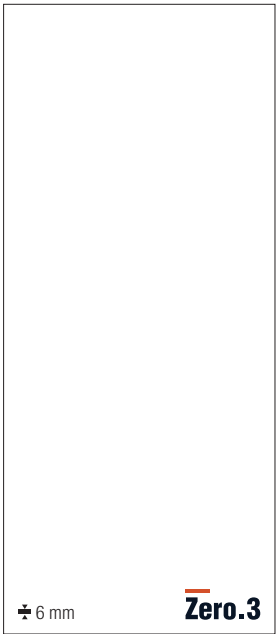


120x278 cm Rect - 48"x109¹/₂"
NATURALE




120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE - EXT



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE - EXT



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
STRUTTURATO*

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    EXT / STRUTTURATO 



Safetouch

Soft and safe surfaces



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA

Soft to the touch and smoother



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA - R10

Guaranteed slip resistance - R10



IGIENICA E FACILE DA PULIRE

Hygienic and easy to clean

Superficie Naturale 9 mm_Nature surface 9 mm

La superficie ceramica che coniuga la sicurezza di elevate prestazioni antiscivolamento ad una ruvidità superficiale ridotta ad effetto tattile morbido.

The ceramic surface that combines the safety of high slip resistance with reduced surface roughness and an effect that is soft to the touch.

La natura di questa superficie, che unisce incredibile versatilità, estetica e performance, la rende perfetta per le destinazioni d'uso indoor più disparate, che si tratti di spazi residenziali o pubblici. Perché Safetouch ha caratteristiche inedite e altamente performanti. La speciale materia utilizzata si compone di microgranuli di origine vetrosa. Grazie alla ridottissima granulometria delle particelle, la superficie risultante è priva delle marcate asperità che caratterizzano le superfici antiscivolo tradizionali R10 e che ne esasperano la ruvidità, riducendone la morbidezza tattile e complicando pulizia e manutenzione. Tuttavia, a livello micro e non percepibile al tatto, la superficie mantiene delle irregolarità che la rendono efficace nel proteggere l'utilizzatore dallo scivolamento. La tecnologia Safetouch è incorporata nel processo produttivo del materiale ceramico e rimane efficace per tutta la vita del prodotto. Inoltre, le sue caratteristiche peculiari non vanno in alcun modo ad intaccare la resa estetica del prodotto, che mantiene i più alti standard estetici e di cura del dettaglio.

The nature of this surface, which combines incredible versatility, aesthetics and performance, makes it perfect for a wide variety of indoor uses, whether residential or public. Because Safetouch has unprecedented, high performance features. The special material used to make it consists of vitreous microgranules. Thanks to the very small particle size, the resulting surface lacks the distinct roughness characteristic of traditional non-slip surfaces R10, which exacerbates their roughness, reducing their tactile softness and complicating cleaning and maintenance. However, at a micro level that is not perceptible to the touch, the surface retains irregularities that effectively protect users from slipping. Safetouch technology is incorporated into the production process used to create the ceramic material and remains effective throughout the product's life. Moreover, its special properties do not in any way diminish the aesthetic performance of the product, which maintains the highest aesthetic standards and attention to detail.

DECORI_DECORS




MOSAICO 36 BRIGHT
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm



MOSAICO 36 DUNE
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm




MOSAICO 36 GROUND
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm




MOSAICO 36 NIGHT
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA**
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
± 9 mm

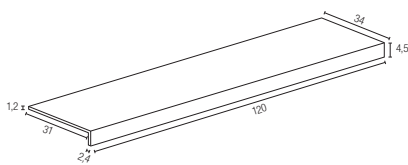

GRADINO PLUS BORDO**
34x120x4,5 cm Rect - 13³/₈"x48"x1³/₄"
NATURALE - EXT
± 9 mm

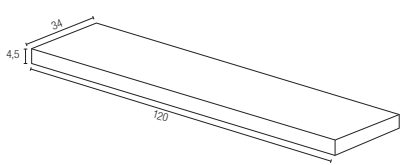


GRADINO PLUS ANGOLARE DX**
34x120x4,5 cm Rect - 13³/₈"x48"x1³/₄"
NATURALE - EXT
± 9 mm

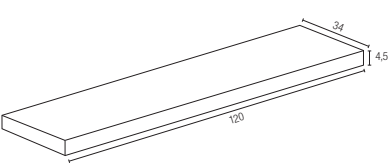


GRADINO PLUS ANGOLARE SX**
34x120x4,5 cm Rect - 13³/₈"x48"x1³/₄"
NATURALE - EXT
± 9 mm


20 mm




COSTA TORO ANGOLARE DX**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO ANGOLARE SX**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO GRIP**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE DX**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA RETTA ANGOLARE SX**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA GRIP**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE DX**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE SX**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

**Disponibili in tutti i colori_All colors available

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.3 (Gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm² ≥ 6000 PSI	45 N/mm² ≥ 6000 PSI
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	Conforme / Compliant
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT CLASS A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT CLASS A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B	-	R9 Naturale
	BCR-TORTUS	-	μ > 0,40 Naturale
	ANSI A326.3	-	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate / Moderate variations
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1_{fl} (pavimento / floor)
	FLAME SPREAD ASTM E84	No provision	Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	120x278 cm - 48"x109 ^{1/2} "	-	6 mm

(*) **Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati**_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Gres Porcellanato Laminato Zero.3_Minimum suggested joint: refer to Zero.3 Laminated Porcelain Stoneware Technical Manual

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2.200 N 9 mm 13.600 N 20 mm
	ASTM C648	≥ 250 lbf	500 lbf 9 mm 2.800 lbf 20 mm
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B DIN EN 16165 - Annex A BCR-TORTUS ANSI A326.3	- - - R10 Naturale R11 Ext - Strutturato B Naturale C Ext - Strutturato μ > 0,40 Naturale - Ext - Strutturato ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale IW+ Naturale (***) EW Ext - Strutturato P3 Naturale P4 Ext - Strutturato PTV 36+ wet (Sl. 96) Naturale PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55) Ext - Strutturato
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate / Moderate variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1_{fl} (pavimento / floor)
	FLAME SPREAD ASTM E84	-	Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(*) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(*)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	2 mm
	ESTERNO / OUTDOOR	-	5-6 mm circa /approx.
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	120x120 cm - 48"x48"	-	9 mm
	60x120 cm - 24"x48"	-	
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	30x60 cm - 12"x24"	-	
	60x120 cm - 24"x48"	-	20 mm

(*) **Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati**_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
(**) **Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori**
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards
(***) **Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Ext**
With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Ext surface is recommended

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	÷ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	6	120x278 ^{RECT}	1	47	3,336	-	18	846	60,048

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	÷ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9	120x120 ^{RECT}	2	62	2,88	-	20	1240	57,6
FONDO NATURALE - EXT	9	60x120 ^{RECT}	2	30,8	1,44	-	36	1108,8	51,84
FONDO NATURALE - EXT	9	60x60 ^{RECT}	4	30,8	1,44	-	32	985,6	46,08
FONDO NATURALE	9	30x60 ^{RECT}	9	35	1,62	-	32	1120	51,84
MOsaico 36 NATURALE	9	30x30 ^{RECT}	5	9,375	0,45	-	60	562,5	27
BATTISCOPIA NATURALE	9	7,5x60 ^{RECT}	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
GRADINO PLUS BORDO NATURALE - EXT	9	34x120x4,5 ^{RECT}	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE - EXT	9	34x120x4,5 ^{RECT}	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792
FONDO STRUTTURATO 20 mm	20	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	36	1170	25,92
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	15x60 ^{RECT}	2	7	0,1575	-	100	700	15,75

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

 RESIDENZIALE RESIDENTIAL	 COMMERCIALE LEGGERO LIGHT COMMERCIAL	 COMMERCIALE INTENSIVO INTENSIVE COMMERCIAL	 ESTERNI OUTDOOR
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale. Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.	Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.	Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni. Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.	Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo. Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.
In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI_COMPANY CERTIFICATIONS

 UNI EN ISO 9001:2015	 UNI EN ISO 14001:2015	 CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
---	--	--

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS

 based on verified LCA PANARIAgroup	 ISO 14067 certified PANARIAgroup	 recycled materials PANARIAgroup	 GREENGUARD IGL	 QB UPEC	 EN 14411
 ceramic tiles sustainability PANARIAgroup	 green environmental PANARIAgroup	 USGBC MEMBER	 GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA	 FDES VERIFIER Inies	 Declare

EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804.
Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Panaria Ceramica è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. For all the items in the Panaria Ceramica range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO₂ equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

40% Recycled Materials: Articoli in gres porcellanato_Porcelain stoneware products.

UPEC: Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC.

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it_DOP are available on the website panaria.it

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta_Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2. Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it
For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Febbraio 2026





Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it